

コンクリート製擁壁	種別	コンクリート擁壁	商品名	藤林式法止ブロック
-----------	----	----------	-----	-----------

概要

藤林コンクリート工業(株)は、独創的アイデアにより開発した特許製品を主力に、コンクリート二次製品のパイオニアとして業界をリードしてきている。施工の合理化、工期の短縮において、“法止ブロック”“法止側溝”を初めとした省力化製品は土木・建設業界、公共機関等各方面より高い評価を受けており、昭和55年に「全国省力化コンクリート製品協会」を設立し、その開発と普及、さらには地域開発の向上に大きく貢献している。

2. 壁体構造が控え壁付L型擁壁であるため、壁体剛性が通常のL型擁壁に比べて高い。
3. 荷重設定が車道用($Q=1.0 \text{ t/m}^2$)歩道用($Q=0.5 \text{ t/m}^2$)の2種類あるため、設計に合わせた使用選択が可能である。
4. 歩道設置工事、車道拡幅工事等用地に限りがある場合に法止ブロックの活用により、効率のよい経済的な工事設計を組むことができる。
5. 景観に合わせたデザイン擁壁の選択も可能である。

法止ブロック宅地用擁壁


特長

1. 建設大臣認定を取得しているため、認定条件内の使用であれば設計計算書提出等の手間が不要で、計画から認可までの手続きが短縮、簡素化できる。
2. 建設省建築研究所で多くの実験を経て認定されているので、安全性の非常に高いプレキャスト擁壁である。
3. 鉄筋かぶりを4cm確保しており、100年の耐久性がある。
4. 壁体構造が控え壁付L型擁壁であるため、壁体剛性が通常のL型擁壁に比べて高い。
5. 縦壁がほぼ垂直であり、高価な土地の有効利用ができる。
6. 機械施工のため施工が早く、工期短縮、施工の省力化が図れる。
7. 景観を考慮した壁面のデザイン化が可能である。



法止ブロックFL-A(デザイン)宅地用擁壁

標準施工断面図

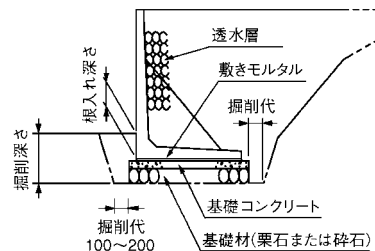

法止ブロック道路用擁壁

特長

1. ブロック積みや現場打設擁壁のように熟練工を必要とせず、機械で据え付けるために施工スピードが早く、工期を短縮し、施工費の低減につながり施工の省力化ができる。

商品名	型式	材質	規格
法止ブロックFL-LB	Q = 0.5t/m ² 宅地用擁壁	鉄筋コンクリート	H = 750 ~ 3000mm L = 2000mm
法止ブロックFL-A	Q = 1.0t/m ² 宅地用擁壁		H = 750 ~ 3000mm L = 2000mm
法止ブロックFL-B	Q = 1.0t/m ² 宅地用擁壁		H = 750 ~ 3000mm L = 2000mm
法止ブロックFL-X	Q = 0.5t/m ² 道路用擁壁		H = 500 ~ 3000mm L = 2000mm
法止ブロックFL-JL	Q = 1.0t/m ² 道路用擁壁		H = 750 ~ 5000mm L = 2000mm
法止ブロックFL-N	Q = 1.0t/m ² 道路用擁壁		H = 3250 ~ 5000mm L = 1000・2000mm

藤林コンクリート工業株式会社

〒945-1352 新潟県柏崎市大字安田2078 TEL 0257(24)3375 FAX 0257(22)6517

柏崎(営・工) 柏崎市 TEL 0257(24)3371 岩手(営・工) 紫波町 TEL 019(676)6111 山形(出) 山形市 TEL 0236(25)6374
 新潟(営・工) 巻町 TEL 0256(72)4312 北陸(営) 富山市 TEL 0746(34)1570 一関(出) 平泉町 TEL 0191(46)4036
 福島(営・工) 本宮町 TEL 0243(39)2221 関東(営) 東松山市 TEL 0493(22)4654
 宮城(営) 豊里町 TEL 0225(76)1926 会津若松(出) 会津若松市 TEL 0242(32)7380

URL : <http://www.fujibayashi-c.co.jp/>

E-mail : kaihatu@fujibayashi-c.co.jp

建設MIL <建設資材・工法データベース>

提供：建設物価メディア(株)
© kensetsu bukka media Inc.