

柵工材	種別	土留	商品名	セトロン土留
-----	----	----	-----	--------

セトロン土留には、木杭を必要としない、セトロン筋工及び、木杭を必要とするセトロン編柵がある。

いずれも、鉄芯入りのプラスチック製帯条線をクロス織りしたセトロンクロスネットで構成した製品である。

セトロンクロスネットは、土砂を逃がさず、しかも通水性と保水性をバランスよく保つ独自の網体である。

#### セトロン筋工

山腹表土の滑落防止、緑化目的で施工する製品であり特殊鋼線で構成した三角枠を使用することにより、杭の打てない場所での施工に好適であり、杭のいらぬ緑化土留として治山事業に多用されている。

#### セトロン筋工規格表

規格	形状寸法	クロスネット	三角枠
セトロン筋工	KF-6-P 直高60cm、底辺50cm	プラスチック帯条線 (鉄芯入り)	法面角度 73°
	KF-5-P 直高50cm、底辺50cm		
	KF-4-P 直高40cm、底辺40cm	空間目14mm	
	KF-3-P 直高30cm、底辺40cm	遮閉率60%	


#### セトロン編柵

定間隔（一般的には0.75m）に木杭を打ち込み、木杭間に連続的にクロスネットを張設して、壁面を構成する簡易な土留及び、山腹緑化用の製品である。

#### セトロンヘンサク規格表

規格	空間目	遮閉率
セトロン編柵 D 1 - 030	目つぶし	90%
” D 1 - 050	”	”
” D 1 - 060	”	”
” D 1 - 100	”	”
セトロン編柵 D 2 - 030	10mm目	70%
” D 2 - 050	”	”
” D 2 - 060	”	”
” D 2 - 100	”	”
セトロン編柵 D 4 - 030	14mm目	60%
” D 4 - 050	”	”
” D 4 - 060	”	”
” D 4 - 100	”	”

セトロン筋工標準図

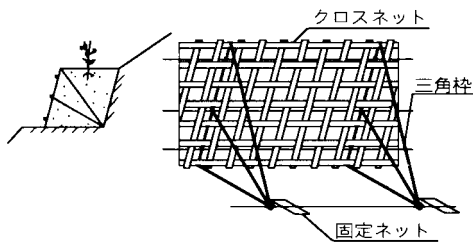

## 瀬戸内金網商工株式会社

〒760-0077 香川県高松市上福岡町888番地 TEL 087(891)1111 FAX 087(840)2116

URL : <http://www15.ocn.ne.jp/setolon/>

E-mail : [setolon@air.ocn.ne.jp](mailto:setolon@air.ocn.ne.jp)

建設MIL <建設資材・工法データベース>

提供：建設物価メディア(株)

© kensetsu bukka media Inc.